


# 機器組込型自動バルブ

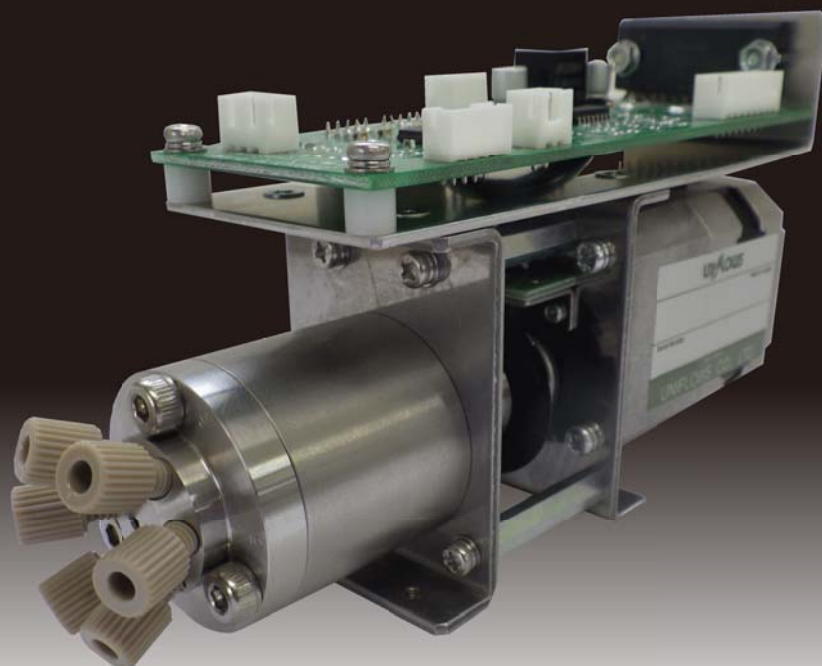

UNI-FLOWS

## 仕様

型式	名称	耐圧 (MPa)	配管径 (mm)	オリフィス径 (mm)	接液部材質	流路図	流路図 (実線がホームポジションです)			
UV-3262SM	1/16 2連3方切換	30	1.58 (1/16")	0.6	SUS316 PEEK	1				
UV-3262PM					PEEK					
UV-4162SM	1/16 4方切換				PEEK	4				
UV-4162PM										
UV-6162SM	1/16 6方切換				PEEK	6				
UV-6162PM										
UV-9462SM	1/16 1流路4方切換				20	3	2	SUS316 PEEK	4	
UV-9462PM								PEEK		
UV-9662SM	1/16 1流路6方切換							PEEK	6	
UV-9662PM										
UV-9862SM	1/16 1流路8方切換	10	8	2				SUS316 PEEK	6	
UV-9862PM								PEEK		
UV-3234PM	φ3 2連3方切換	1	3	2	PEEK テフロン	1				
UV-4134PM					PEEK テフロン					
UV-6134PM	φ3 6方切換				PEEK テフロン	6				
UV-9434PM										
UV-9634PM	φ3 1流路6方切換				PEEK テフロン	6				
UV-9834PM								PEEK テフロン		
UV-9834PM	φ3 1流路8方切換	PEEK テフロン	8	2						

## 共通仕様

電源	DC24V 1.5A
外觀寸法	W43×H82×D141 (奥行きは、型式により多少変化します)
リモート入力	リレー接点又はホトカプラ入力 ● UV-3...、UV-4...、UV-6...型 ホームポジション切換、スイング切換 ● UV-9...型 ホームポジション切換、ステップ切換
リモート出力	ホトカプラ、オープンコレクタ出力 容量 35V 10mA ● UV-3...、UV-4...、UV-6...型 ホームポジション、インジェクマーカー出力 (ポジション2からホームポジションに切り替わるときに出力) ● UV-9...型 ポジション出力(BCD)
LEDランプ用出力	電流制限抵抗付 ● UV-3...、UV-4...、UV-6...型 ホームポジション(ポジション1)、ポジション2 ● UV-9...型 カソードコモン7セグLED

※ 記載されている以外の特殊品も製作できます